

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente:		
Via:		
CAP, Località:		

Vostra referenza	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Pagina	di

Regapak® con cassonetto			
Variante a 2 stecche	Variante a 3 stecche	Variante a 2 stecche - ISO	Variante a 3 stecche - ISO

Codice tipo di trattamento:	1 = termolaccato	5 = ossidato naturale				
Codice colore o descrizione	Telo	Barra finale	Squadrette di battuta	Guide	Squadrette per guide	Cassonetto + mantovana

FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)	Manovella	Cassonetto	Supporti	Mantovana
-----------	----------	--------	------	-------	----------------------------	-----------	------------	----------	-----------


<b>POSIZIONE</b> ❶ Importante: misure in mm - viste da interno									
<b>QUANTITA'</b> (pz)									
bk = larghezza luce (larghezza di costruzione) (mm)									
hl = altezza luce (mm)									
hs = altezza della nicchia (pacchetto) (mm)									
kb = larghezza cassonetto (mm)									
kh = altezza cassonetto (modello A/B/C/D/E/F/G/H/ su misura - mm) ❶ kh = hs + min. 5mm									
S = spessore lamiera cassonetto (1,5mm / 2mm)									
g = hk guida - mezzeria arganello (mm)									
<b>MATERIALE CASSONETTO</b> (Alluminio / Lamiera zincata)									
<b>SVOLGIMENTO TELO</b> (Esterno / Interno)									
<b>LATO DI COMANDO</b> (Destro / Sinistro)									
<b>MOTORE</b> (Standard / RTS / IO / Senza)									
<b>FORNITORE MOTORE</b> (Somfy / Elero)									
<b>TELECOMANDO</b> (1 / 5 / 15 canali)									
<b>INTERRUTTORE DA PARETE</b> (sì / no)									
<b>MANOVELLA</b> (standard / allungabile / senza)									
<b>COLORE MANOVELLA</b> (grigio / bianco)									
<b>LUNGHEZZA MANOVELLA</b> (mm)									
<b>ARGANELLO</b> (Standard 3:1 / Stretto 5:1)									
<b>TIPO SNODO</b> (45° / 60° / 70° / 90° / senza)									
<b>LUNGHEZZA QUADRO SNODO</b> (250mm / 400mm / + prolunga) ❶ 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm									
<b>SQUADRETTE PER GUIDE</b> ("S"35mm/ "M"120mm/ "L"150mm)									
<b>CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE</b> (sì / no)									
<b>FERMO BARRA FINALE SU GUIDE</b> (sì / no)									
<b>ALTEZZA MANTOVANA</b> (40mm / 100mm) ❶ H=100mm standard per BK ≥ 2000mm									

<b>OSSERVAZIONI e SPECIFICHE:</b>


MODEL	hl	--	---
A	1000	255	/
B	1200	285	235
C	1400	305	255
D	1600	325	275
E	1800	355	295
F	2000	375	305
G	2200	395	325
H	2400	425	335

- \* Die Kastenhöhe kh enthält 5mm Spiel für die Befestigungsbügel.
- \* Dans la hauteur kh du caisson une déduction de 5mm faite par le fabricant est destinée aux supports.
- \* L'altezza del cassonetto kh comprende 5mm di maggiorazione per le staffe.


--	2-Stab-Version / Variante à 2 lames / Variante a 2 stecche
---	3-Stab-Version / Variante à 3 lames / Variante a 3 stecche
kt	Kasten Tiefe / Profondeur du caisson / Profondità cassonetto
kh	Kastenhöhe / Hauteur du caisson / Altezza cassonetto
kb	Kasten Breite / Largeur du caisson / Larghezza cassonetto
S	Dicke des Bleches / Épaisseur de la tôle / Spessore lamiera
hl	Fensterlichthöhe / Hauteur lumière / Altezza luce finestra
bk	Breite Konstruktion / Largeur lumière / Larghezza luce finestra

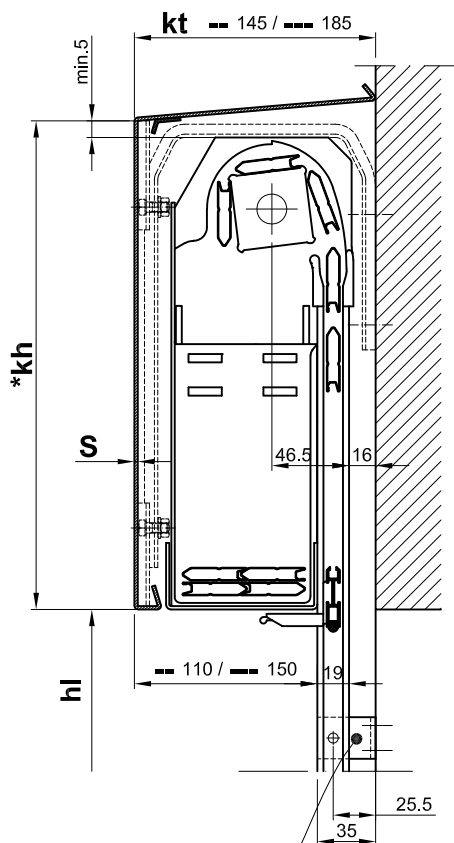

Führungshalter lang "S (35)"  
Ressort de compensation "S (35)"  
Squadretta per guide "S (35)"

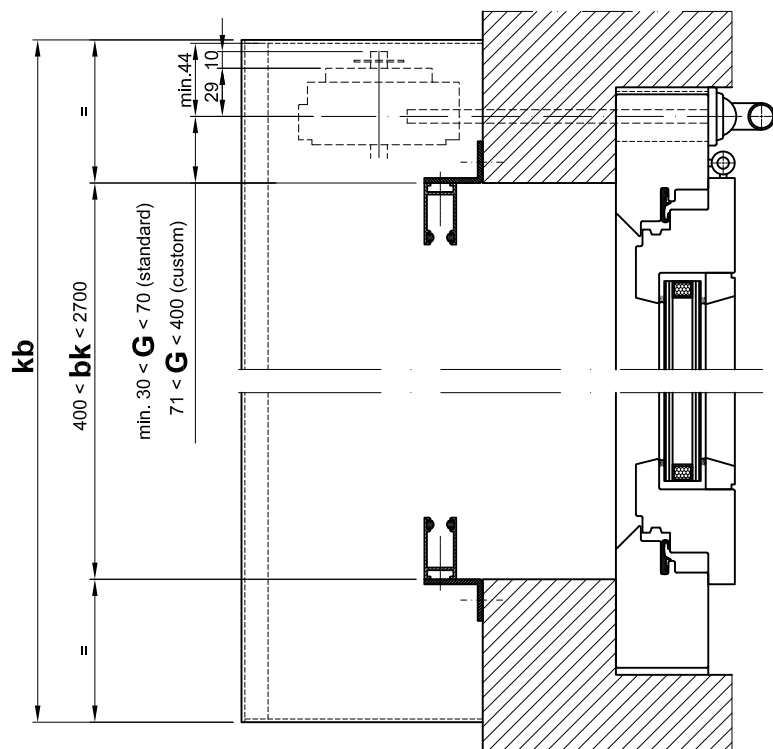

Kurbelantrieb / Entrainement manuel /  
Azionamento a manovella

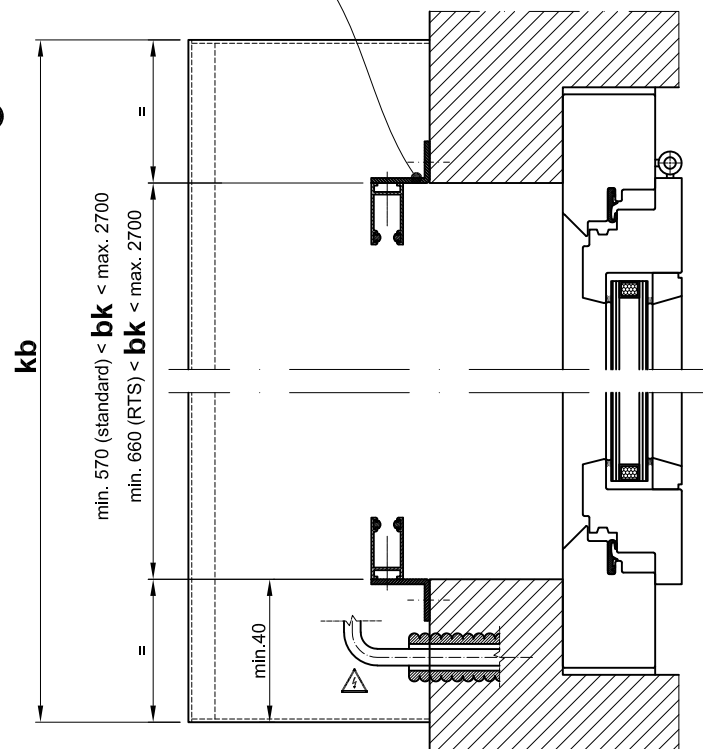

Motorantrieb / Entrainement motorisé /  
Azionamento a motore

Regapak®

DOC. CODE: 2DW-180136-V00G

SCALA 1:1

Faltrollladen  
Store pliant  
Rolladen a pacco

Dimensionierung Standardkasten  
Dimensionnement du caisson standard  
Dimensionamento cassonetto standard

Technische Daten  
Données techniques  
Dati tecnici

Regazzi

[www.madeinregazzi.ch](http://www.madeinregazzi.ch)