





Befestigungsprofil SGR



Das Profil zur Montage der
Regazzi-Führungsschiene direkt auf der Fassade

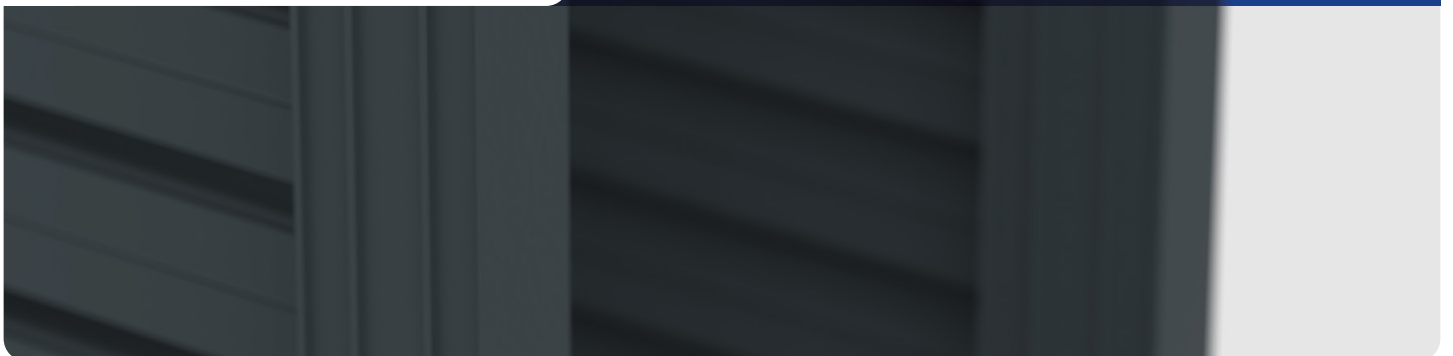



Die Vorteile des Befestigungsprofils SGR

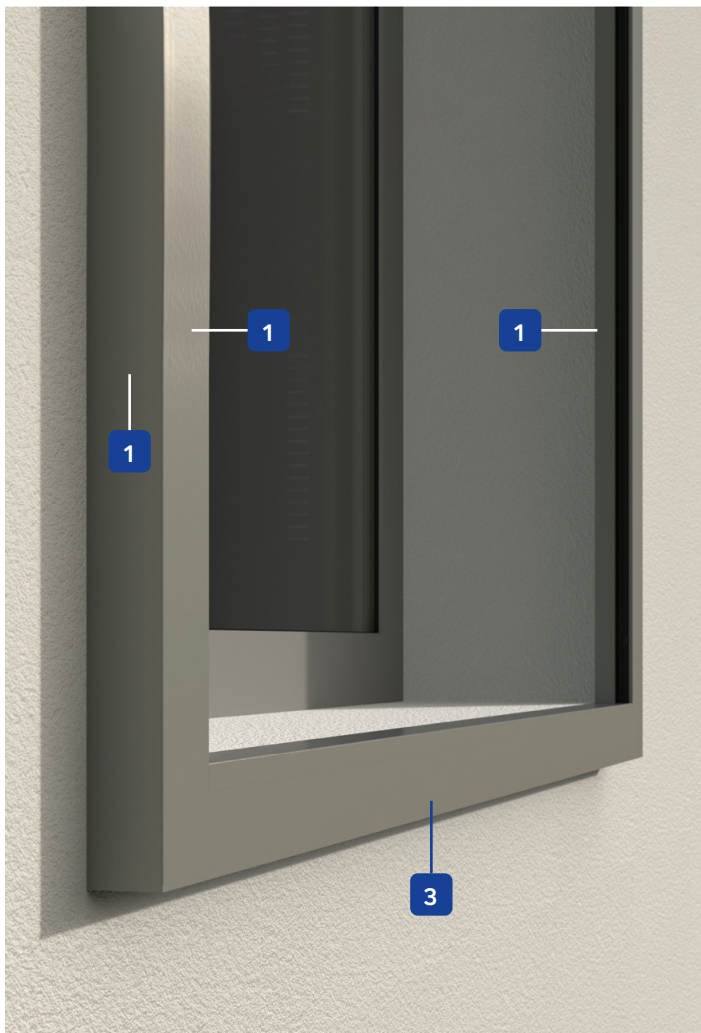

- 1 Keine sichtbaren Verbindungselemente**, wie Schrauben oder Abdeckkappen. Aufeinander abgestimmte Profildimensionen ermöglichen eine **saubere, unauffällige und elegante Installation**;
- 2 Seitliche Verdunkelung**: Das Befestigungsprofil wurde so konstruiert, dass der seitliche Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Fassade eliminiert werden kann;
- 3 Verdunkelung auch unterhalb des Behangs**: Durch ein zusätzliches Verbindungsprofil kann, auch ohne Fensterbank, die Verdunkelung unterhalb des Behangs gewährleistet werden;
- Deutlich robusteres Befestigungssystem für Führungsschienen** als die herkömmliche Bauart mit Führungsschienenhaltern;
- Ermöglicht die Demontage der Führungsschienen, **ohne die Befestigungselemente an der Fassade zu lösen**;
- Kombinierbar mit den meisten marktüblichen Befestigungskonsolen** für Galeriebleche.

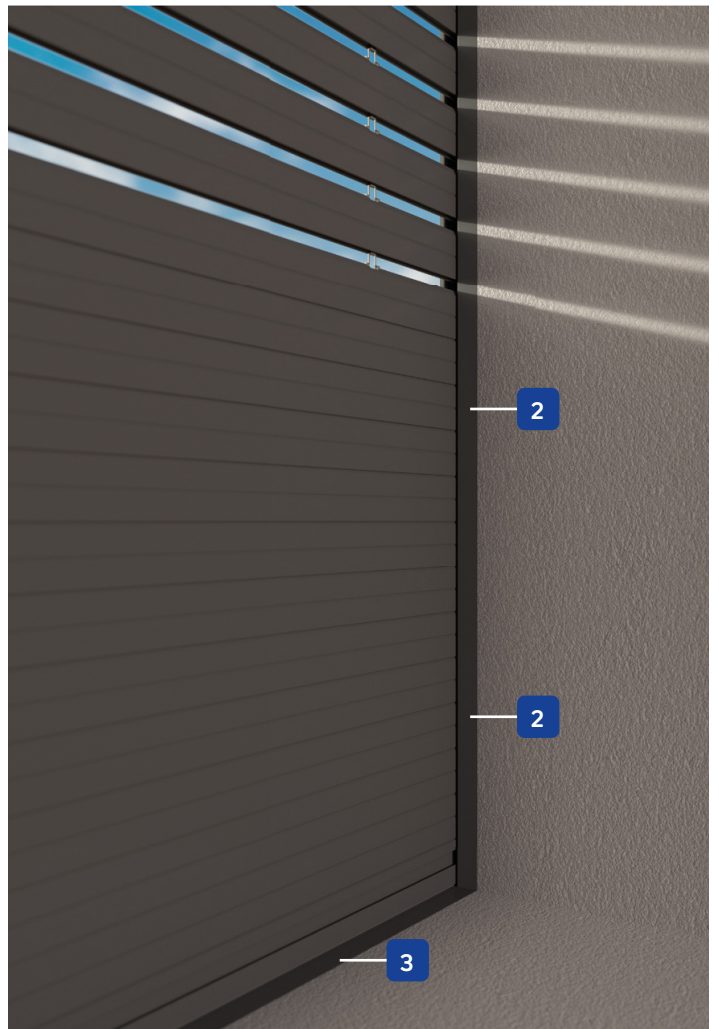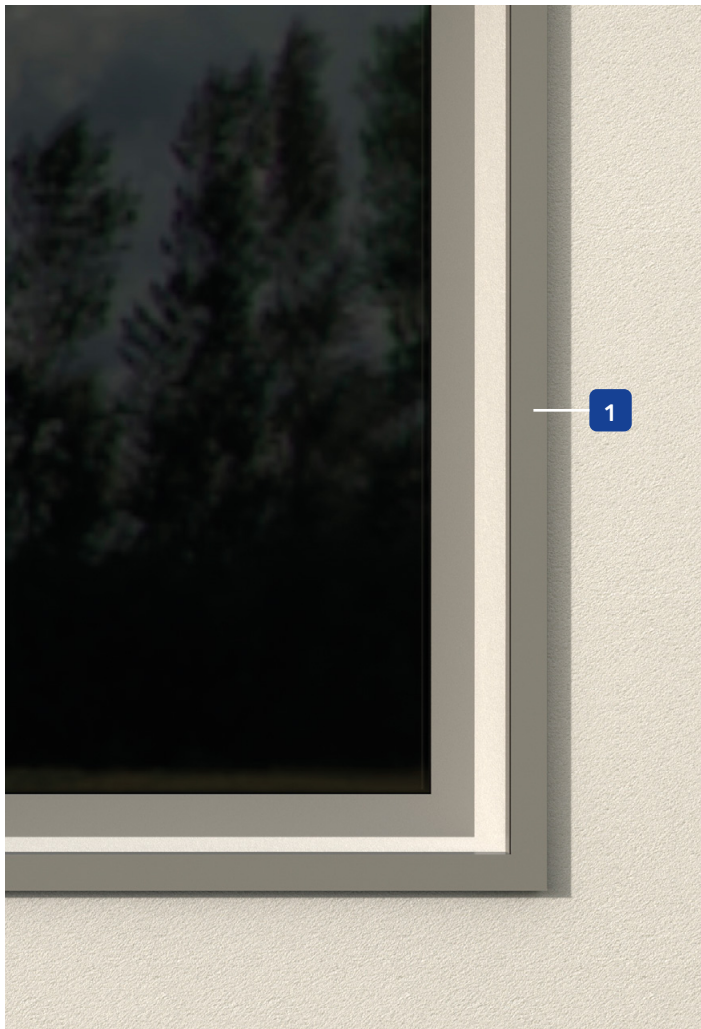

Befestigungsprofil SGR im Detail

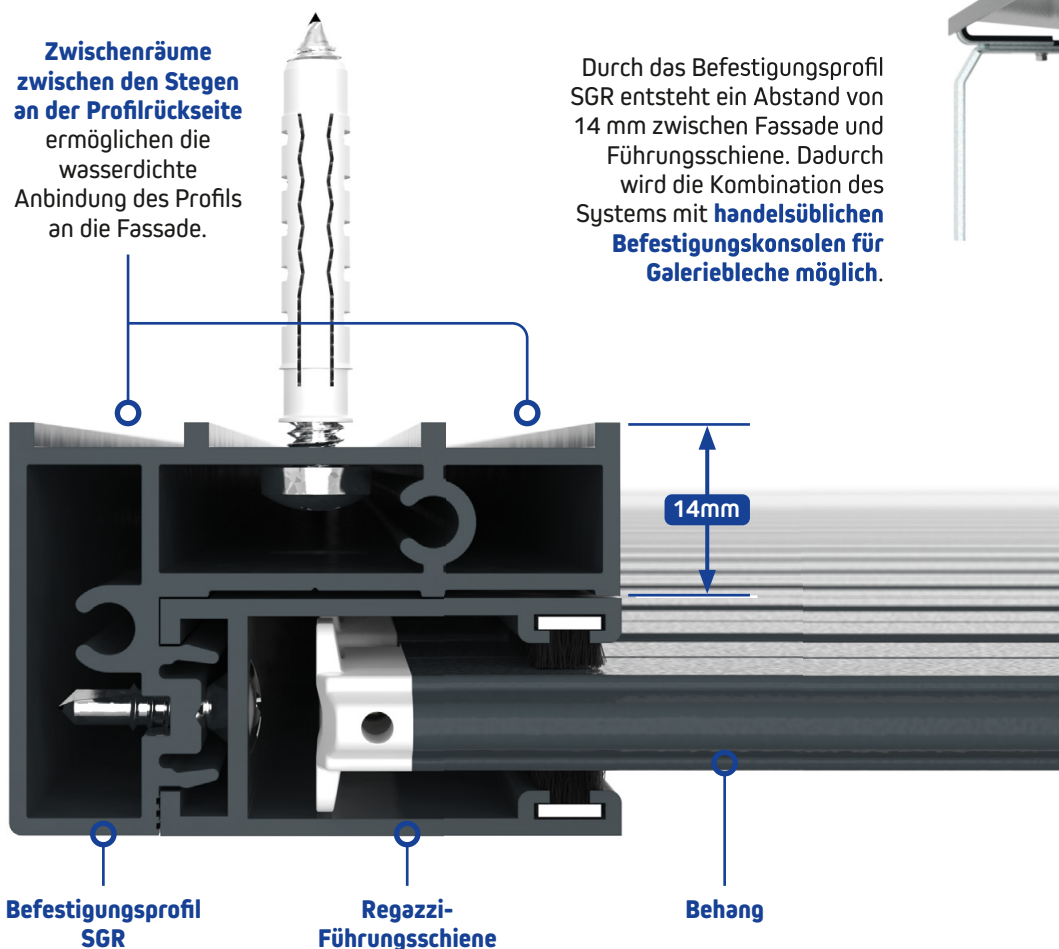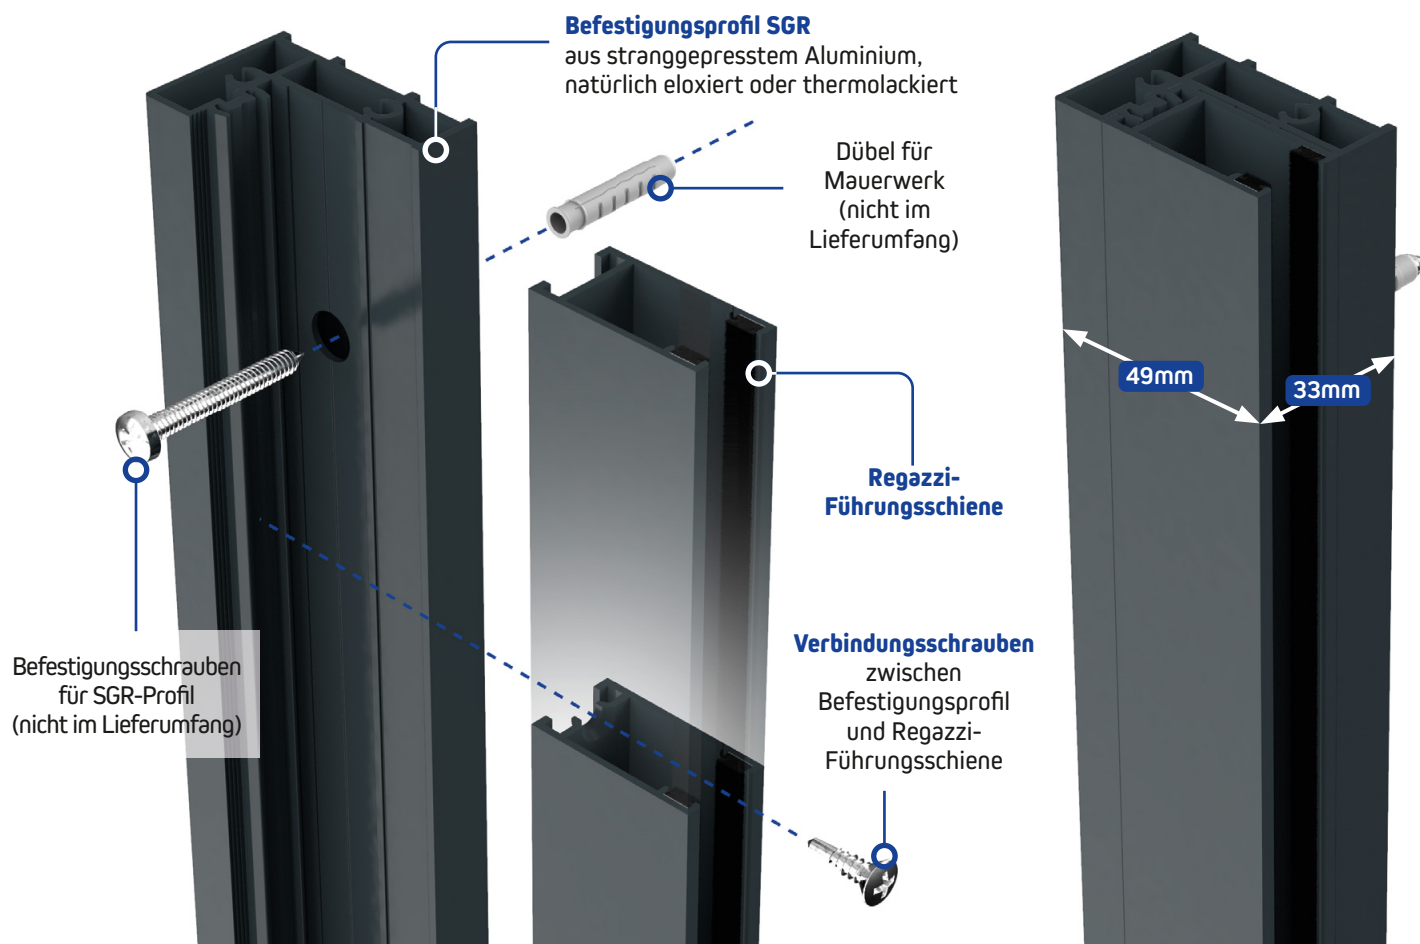

**Der Führungskanal bleibt
unabhängig von den
Befestigungspunkten der
Profile** und ermöglicht
so verschiedene
Befestigungsvarianten,
ohne die Behangfunktion zu
beeinflussen.



Das Befestigungsprofil SGR **kann folgende Installationsarten ersetzen:**

- Mit Führungsschienenhalter;
- Vorbaumontage mit frontal gelochten Führungsschienen.

3 Varianten verfügbar:

A. Befestigungsprofil SGR aus stranggepresstem Aluminium



Nur Befestigungsprofil und Verbindungsschrauben;

B. Befestigungsprofil SGR aus stranggepresstem Aluminium mit Endkappen

Befestigungsprofil, Verbindungsschrauben und Endkappen vormontiert;

C. Befestigungsprofil SGR aus stranggepresstem Aluminium mit unterem Abschluss-Profil


Befestigungsprofil, Verbindungsschrauben und Verbindungsprofil als unterer Abschluss und Anschlag für die Endschiene bei fehlender Fensterbank. Das Abschluss-Profil wird direkt auf der Fassade befestigt.

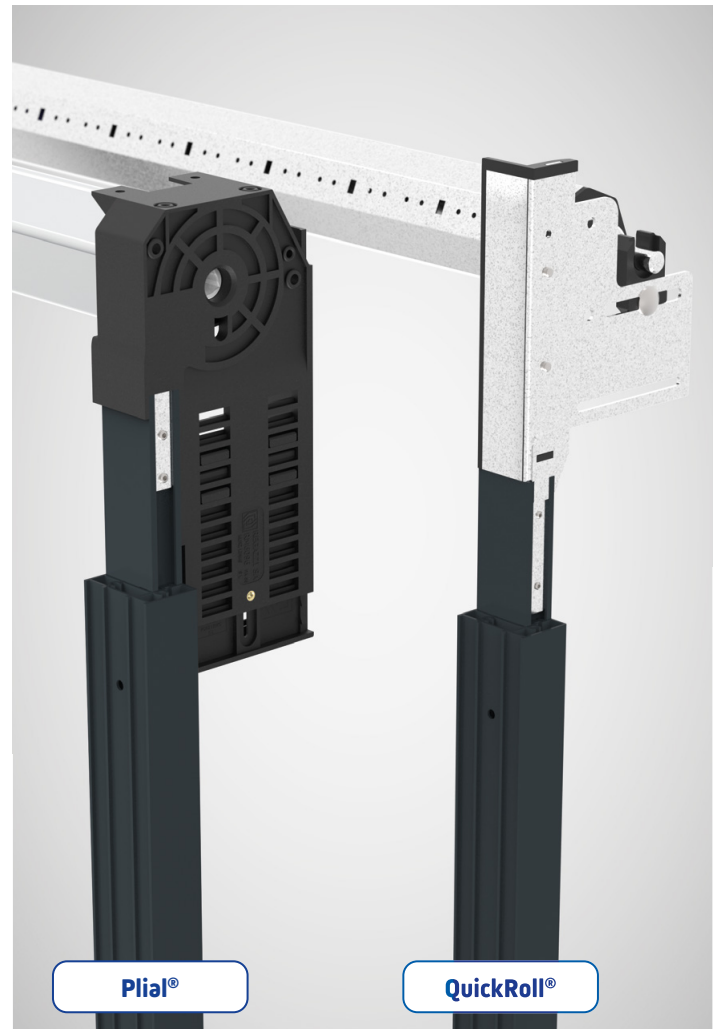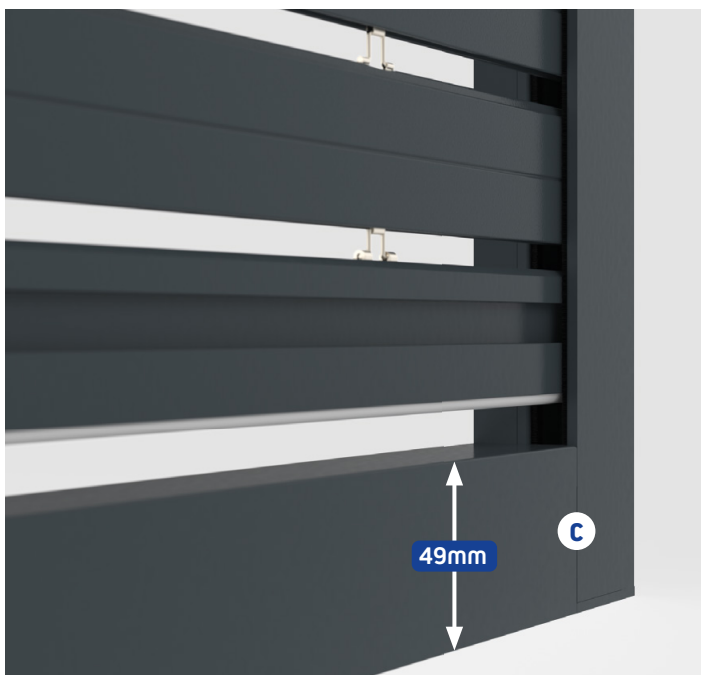

Kombinierbar mit allen **selbsttragenden Systemen mit Regazzi-Führungsschienen.**


Alle Komponenten des Produkts sind in allen 3 Varianten **eloxiert oder thermolackiert lieferbar.**

Befestigungsprofil SGR mit Quickroll®

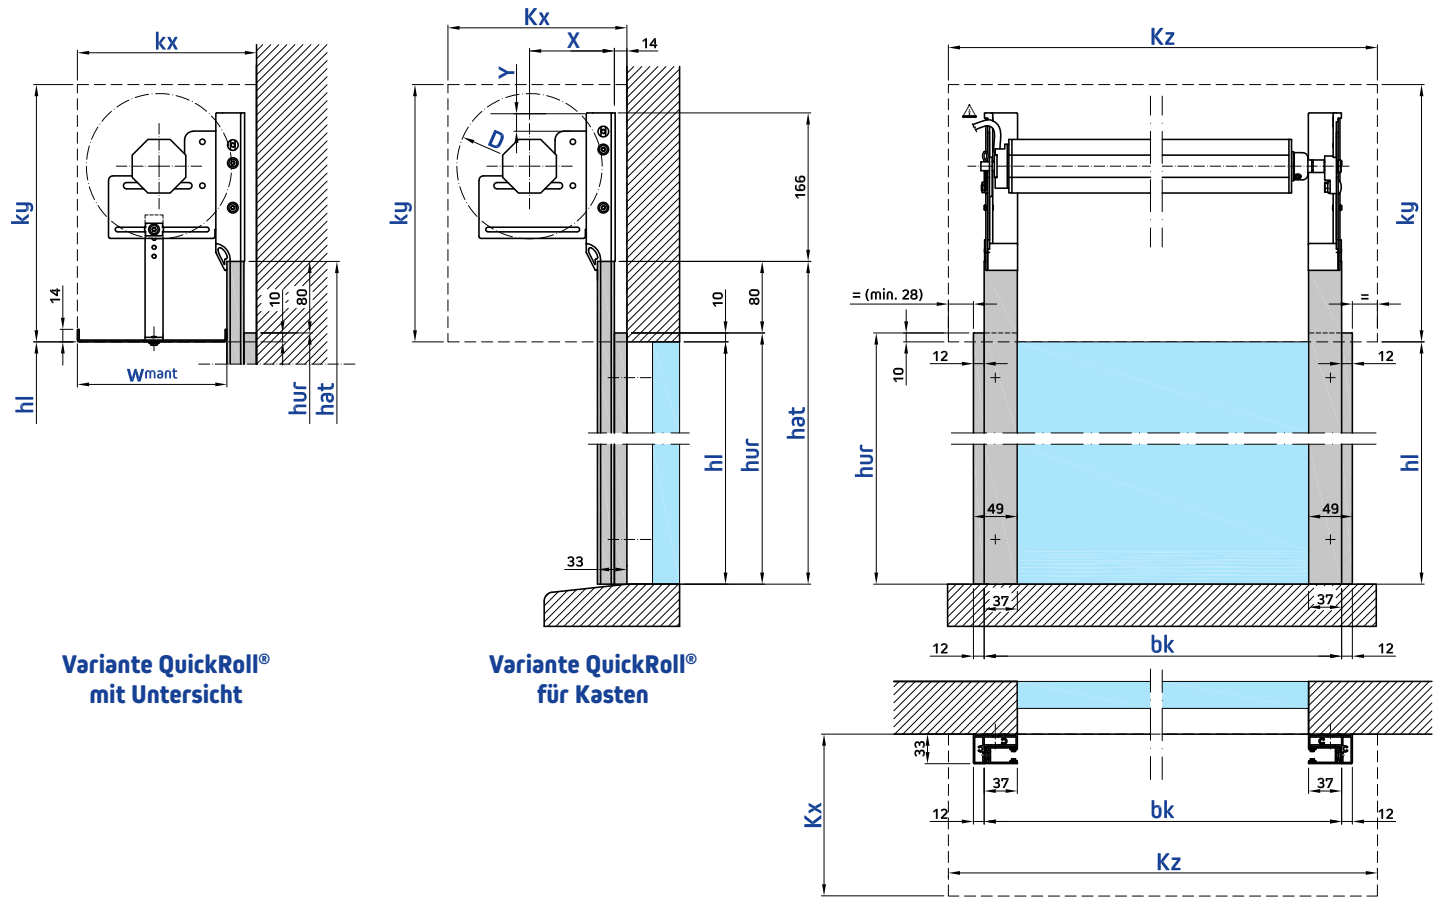


Variante QuickRoll®
mit Untersicht


Variante QuickRoll®
für Kasten

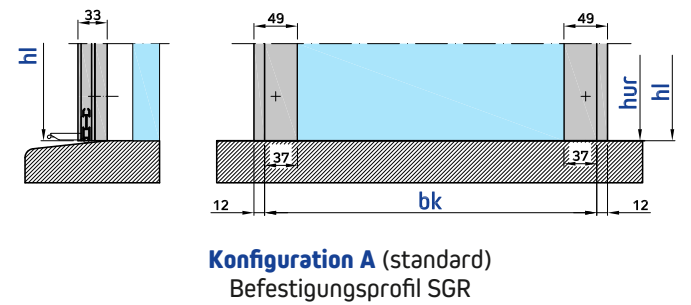


Konfiguration A (standard)
Befestigungsprofil SGR

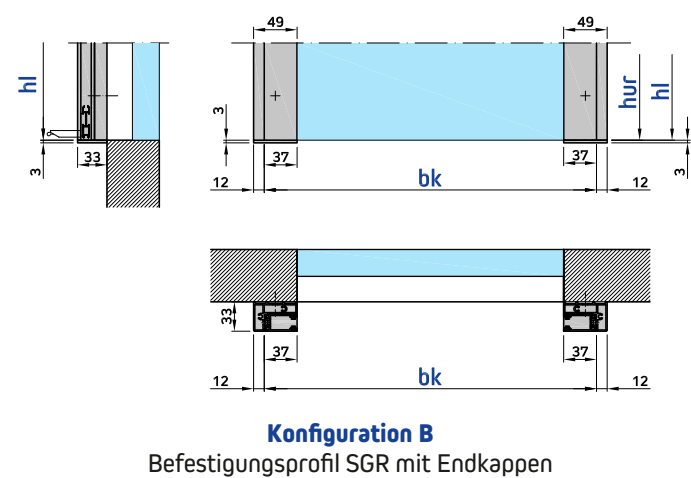

Konfiguration B
Befestigungsprofil SGR mit Endkappen

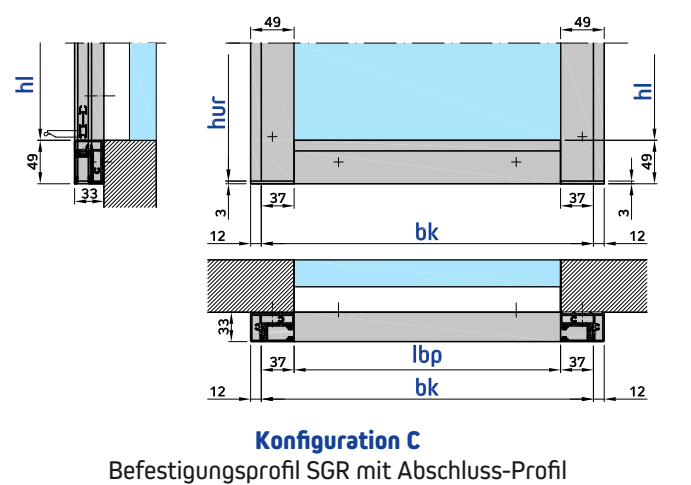

Konfiguration C
Befestigungsprofil SGR mit Abschluss-Profil

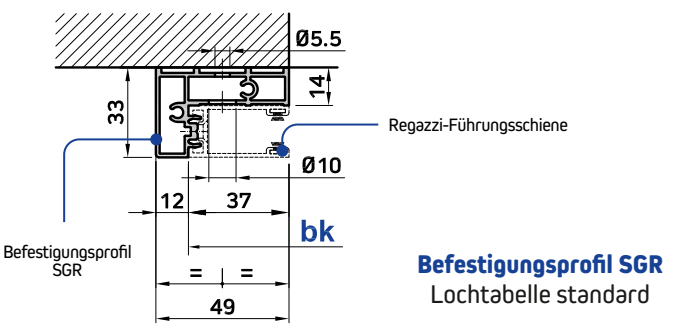


Befestigungsprofil SGR
Lochtabelle standard


Legende

bk	Breite Konstruktion	Kx	Minimale Kastentiefe Innen	hur	Länge Befestigungsprofil SGR
hl	Fensterlichthöhe	Ky	Minimale Kastenhöhe Innen	lbp	Länge Abschluss-Profil
D	Wickeldurchmesser Behang	Kz	Minimale Kastenbreite Innen	X	Horizontale Verstellung
w mant	Tiefe der Untersicht	hat	Führungsschienenlänge	Y	Vertikale Verstellung



Befestigungsprofil SGR mit Plial®

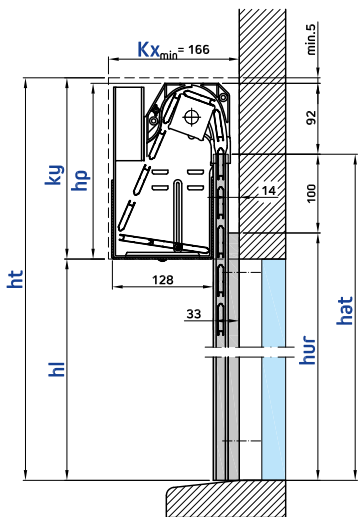


3-Stab-Version

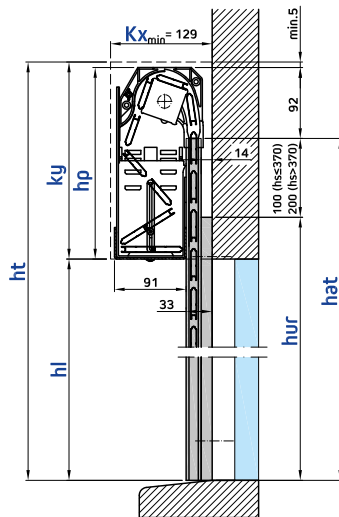

2-Stab-Version

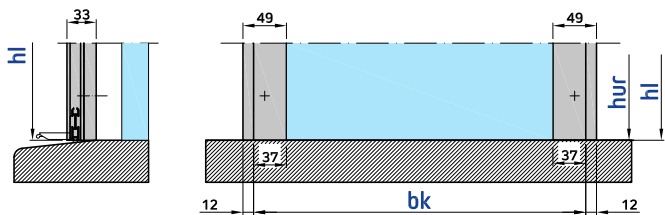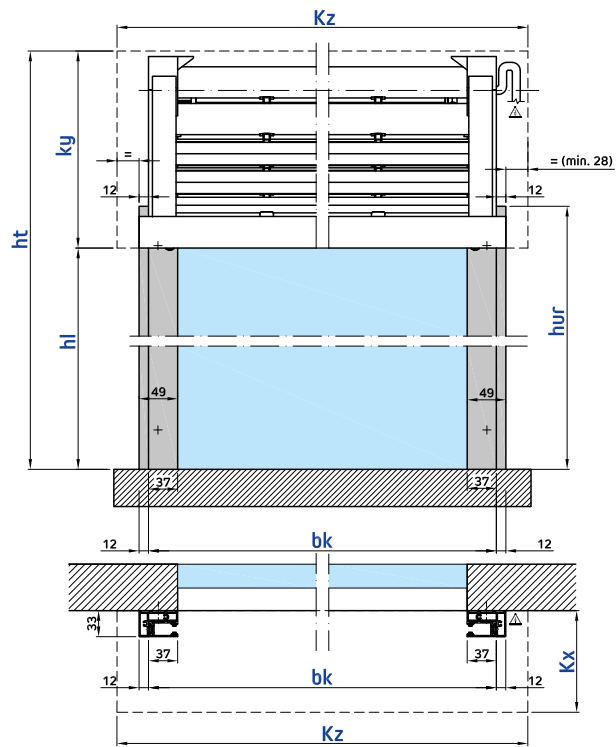


Konfiguration A (standard)
Befestigungsprofil SGR

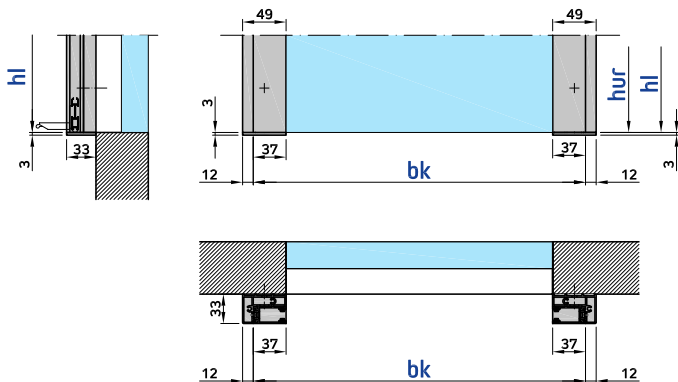


Konfiguration B

Befestigungsprofil SGR mit Endkappen

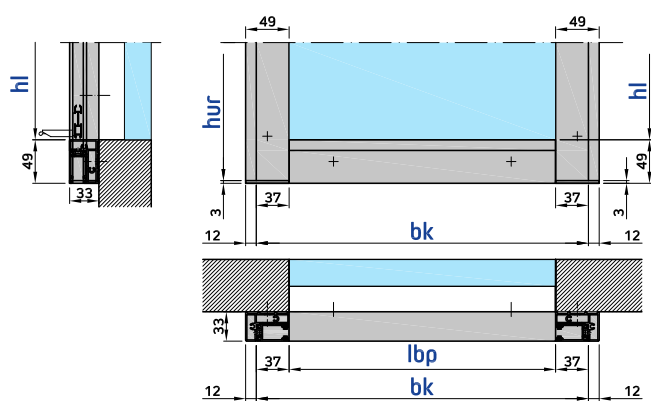

Konfiguration C

Befestigungsprofil SGR mit Abschluss-Profil

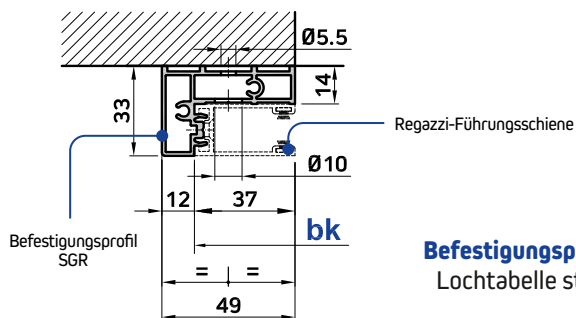

Befestigungsprofil SGR
Lochtabelle standard

Legende

bk	Breite Konstruktion
hl	Fensterlichthöhe
ht	Totalhöhe (hl + Ky)

- Kx** Minimale Kästentiefe Innen
- Ky** Minimale Kastenhöhe Innen
- Kz** Minimale Kastenbreite Innen

hp	Packungshöhe
hat	Führungsschienenlänge
hur	Länge Befestigungsprofil SGR
lbp	Länge Abschluss-Profil

Technische Daten

Befestigungsprofil SGR mit Quickroll®

Maximale Fensterlichthöhe (hl) ⁽¹⁾

- Lineal® 3mm 2'300 mm
- Lineal® 9mm 2'300 mm

Minimale Fensterlichthöhe (hl) 400 mm

Breite Konstruktion (bk)

- Minimalbreite mit Handantrieb 300 mm
- Minimalbreite mit Motorantrieb
 - STANDARD 670 mm
 - RTS 715 mm
 - IO 605 mm
- Maximalbreite 2'500 mm

Maximale Wickeldurchmesser
Behäng (D)

- Lager QuickRoll® mini 180 mm
- Lager QuickRoll® 215 mm

Typ der Lager/Rollladen

- Lager QuickRoll® mini
 - mit Lineal® bis hl= 1'500 mm
- Lager QuickRoll®
 - mit Lineal® über hl= 1'500 mm

Tiefe der Untersicht (w mant)

- QuickRoll® mini 60÷200 mm
- QuickRoll® 60÷250 mm

Maximalfläche (bk x hl) 6 m²

Max. Gewicht (andere Rollladen) 20 kg

Behängen können nicht gekoppelt
werden

Aussteller nicht möglich

		Minimale Kastenmasse (Kx und Ky) Innen							
		hl	1'000	1'250	1'500	1'750	2'000	2'250	2'500 ⁽¹⁾
Lineal® 3mm	60	D	140	155	170	175	185	190	200
		Kx	169	184	199	204	214	219	229
		Ky	261	261	266	266	281	286	301
		X	80	88	95	98	103	105	110
		Y	42	42	42	42	36	32	22
	60	D	140	155	165	175	185	190	200
		Kx	169	184	194	204	214	219	229
		Ky	261	261	261	266	281	286	301
		X	80	88	93	98	103	105	110
		Y	42	42	42	42	36	32	22
	70	D	150	160	170	175	185	195	200
		Kx	179	189	199	204	214	224	229
		Ky	261	261	266	266	281	291	301
		X	85	90	95	98	103	108	110
		Y	42	42	42	42	36	28	22

Lineal® 9mm	60	D	150	165	175	180	190	200	210
		Kx	179	194	204	209	219	229	239
		Ky	261	261	266	271	286	301	316
		X	85	93	98	100	105	110	115
		Y	42	42	42	40	32	22	14
	70	D	155	165	175	185	195	205	215
		Kx	184	194	204	214	224	234	244
		Ky	261	261	266	281	291	306	321
		X	88	93	98	103	108	113	118
		Y	42	42	42	36	28	18	10

Technische Daten

Befestigungsprofil SGR mit Plial®

Maximale Höhe Konstruktion (hk)

- mit Motorantrieb 3'000 mm
- mit Handantrieb
 - Standardgetriebe (3:1): [- -] 3'000 mm
[- - -] 3'000 mm
 - Getriebe Schmale Ausführung (5:1): [- -] 2'220 mm
[- - -] 2'185 mm

Maximale Fensterlichthöhe (hl) [- -] 2'600 mm
[- - -] 2'680 mm

Minimale Fensterlichthöhe (hl) 400 mm

Breite Konstruktion (bk)

- Minimalbreite mit Handantrieb 400 mm
- Minimalbreite mit Motorantrieb
 - STANDARD 580 mm
 - AUTO 710 mm
 - RTS 640 mm
 - IO 675 mm
- Maximalbreite 3'000 mm

Maximalfläche (bk x hk)

- Mit Motorantrieb
 - Einzelbehäng 7 m²
 - Gekuppelte Behänge 10 m²
- Mit Handantrieb
 - Einzelbehäng 6,5 m²
 - Gekuppelte Behänge 6,5 m²

Gekuppelte Behänge

- Anzahl der gekuppelten Behänge mit gemeinsamem Antrieb 2 oder 3 Behänge
- Antrieb mittig, zwischen zwei Behängen, nur mit Handkurbel -

Gewicht pro m² ca. 3,5 kg

2-Stab-Version [- -]

3-Stab-Version [- - -]

hk = hl + hp

(1) Bei Zwischenmassen jeweils das nächsthöhere Ky-Mass einsetzen.

(1) Ky = hp + min. 5mm

	Minimale Kastenmasse (Kx und Ky) Innen		
	hl	Ky ⁽¹⁾	Kx
2-Stab-Version [- -]	1'090	230	129
	1'155	240	
	1'220	250	
	1'360	260	
	1'425	270	
	1'490	280	
	1'590	290	
	1'655	300	
	1'795	310	
	1'900	320	
	1'965	330	
	2'030	340	
	2'170	350	
	2'270	360	
	2'335	370	
	2'475	380	
	2'540	390	
	2'600	400	
3-Stab-Version [- - -]	1'425	230	166
	1'565	240	
	1'630	250	
	1'735	260	
	1'800	270	
	2'015	280	
	2'230	290	
	2'370	300	
	2'435	310	
	2'680	320	