Regazzi

Befestigungsprofil SGR

Das Profil zur Montage der
Regazzi-Führungsschiene direkt auf der Fassade

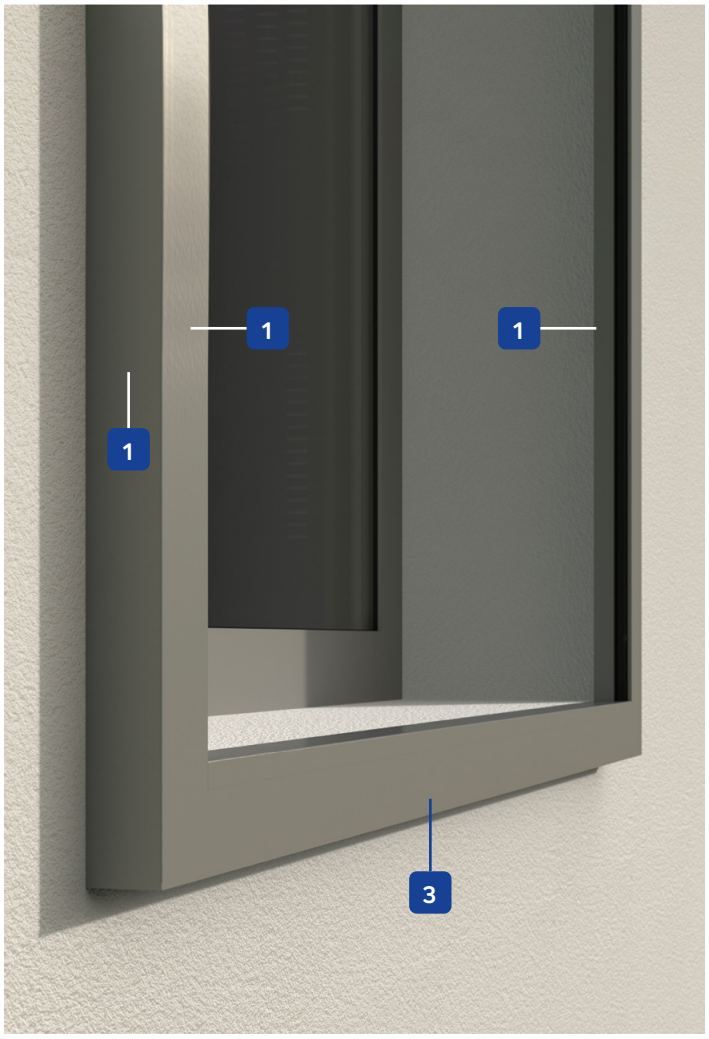

Die Vorteile Von Befestigungsprofil SGR

1 **Keine sichtbaren Verbindungselemente**, wie Schrauben oder Abdeckkappen. Aufeinander abgestimmte Profildimensionen ermöglichen eine **saubere unauffällige und elegante Installation**;

2 **Seitliche Verdunkelung**: Das Befestigungsprofil wurde so konstruiert, dass der seitliche Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Fassade eliminiert werden kann;

3 **Verdunkelung auch unterhalb des Behangs**: Durch ein zusätzliches Vebindungsprofil kann, auch ohne Fensterbank, die Verdunkelung unterhalb des Behangs gewährleistet werden;

Deutlich robusteres Befestigungssystem für Führungsschienen als die herkömmliche Bauart mit Führungsschienenhaltern;

Ermöglicht die Demontage deer Führungsschienen **ohne die Befestigundelemente an der Fassade zu lösen**;

Kombinierbar mit den meisten marktüblichen Befestigungskonsolen für Galerieblech.

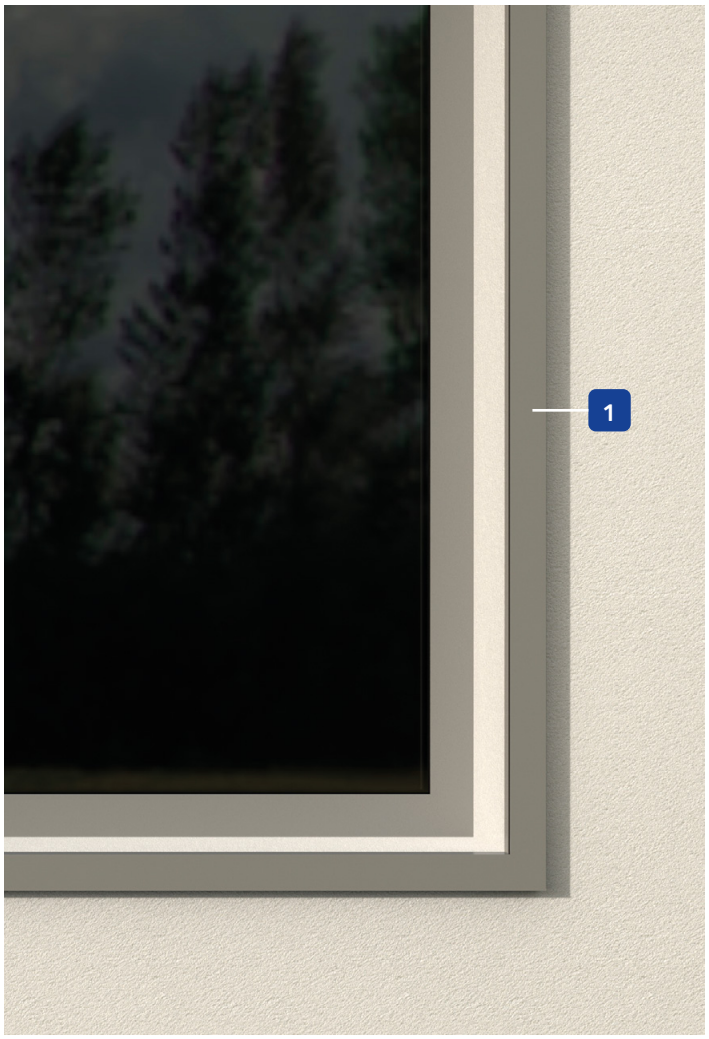

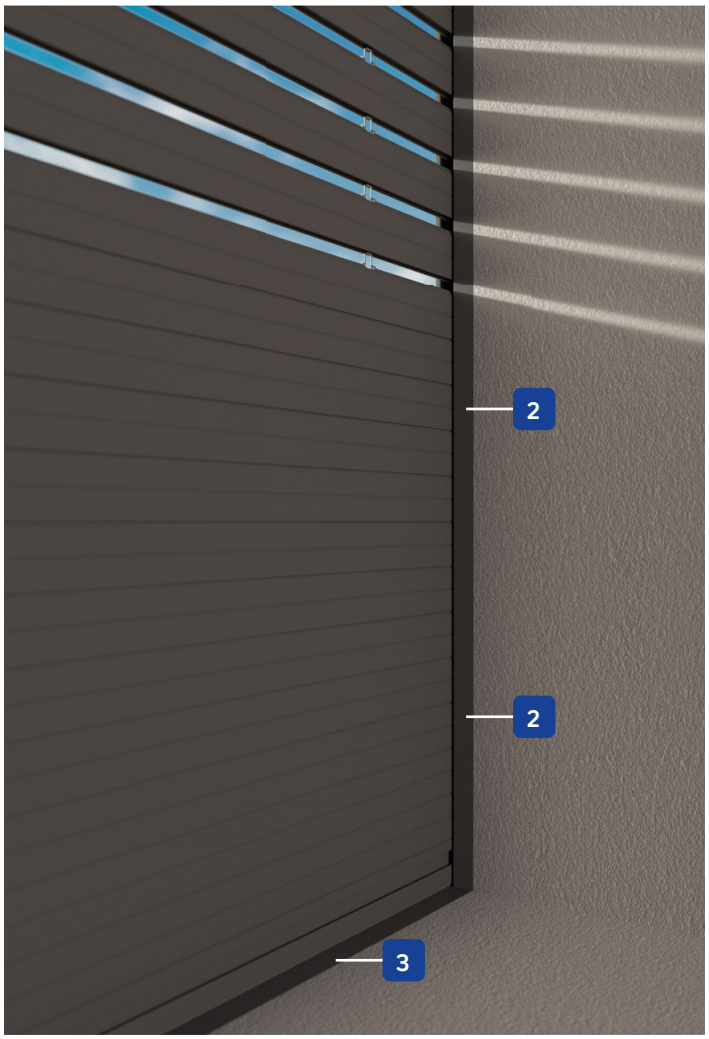

Befestigungsprofil SGR im detail

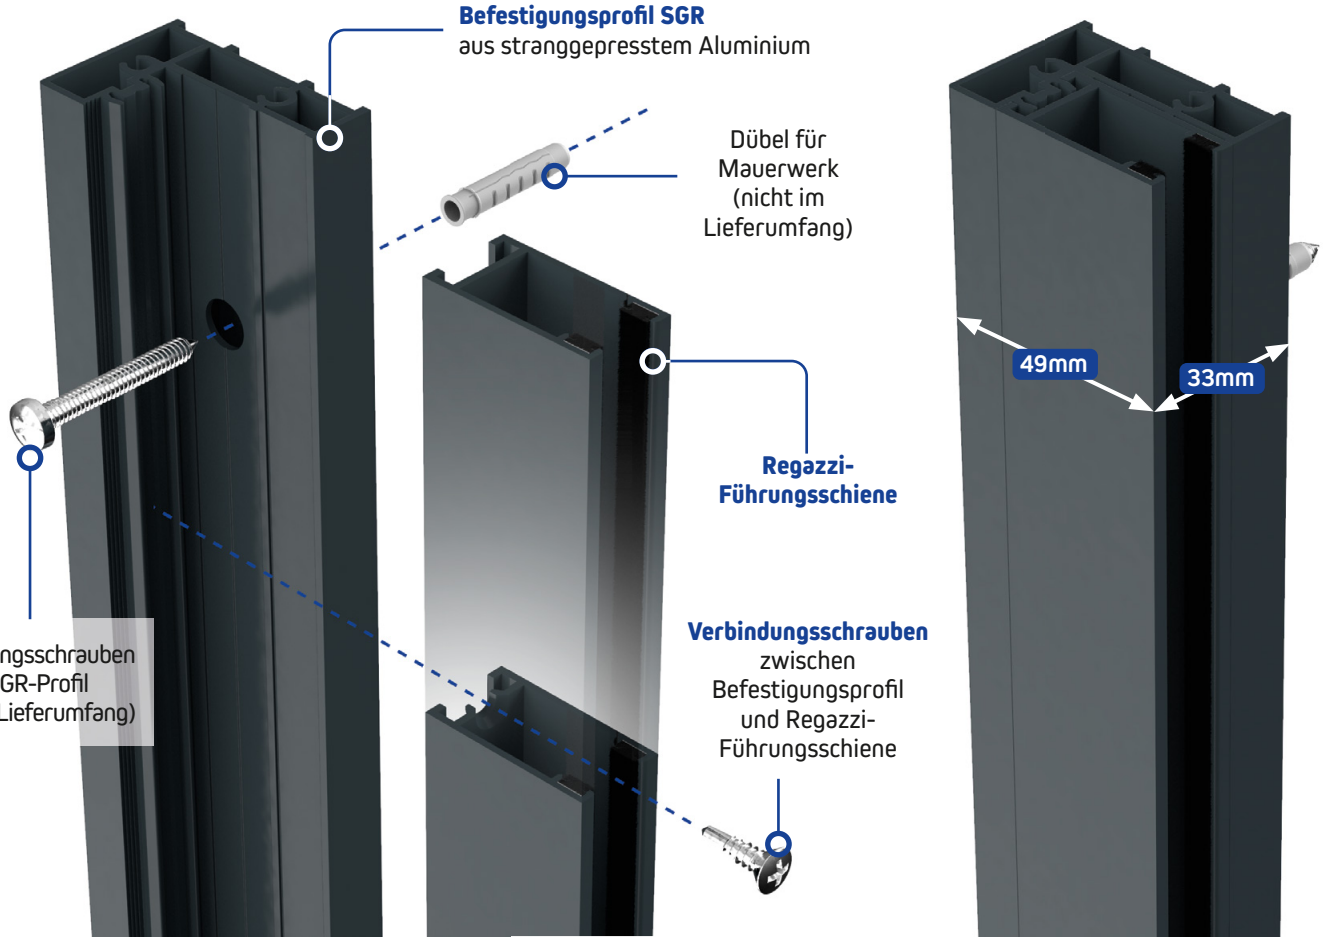

Zwischenräume zwischen den Stegen an der Profilrückseite ermöglichen ein die wasserdichte Anbindung des Profils an die Fassade.

Durch das Befestigungsprofil SGR entsteht ein Abstand von 14 mm zwischen Fassade und Führungsschiene dadurch wird die Kombination ed Systems mit **handelüblichen Befestigungskonsolen für Galeriebleche möglich**.

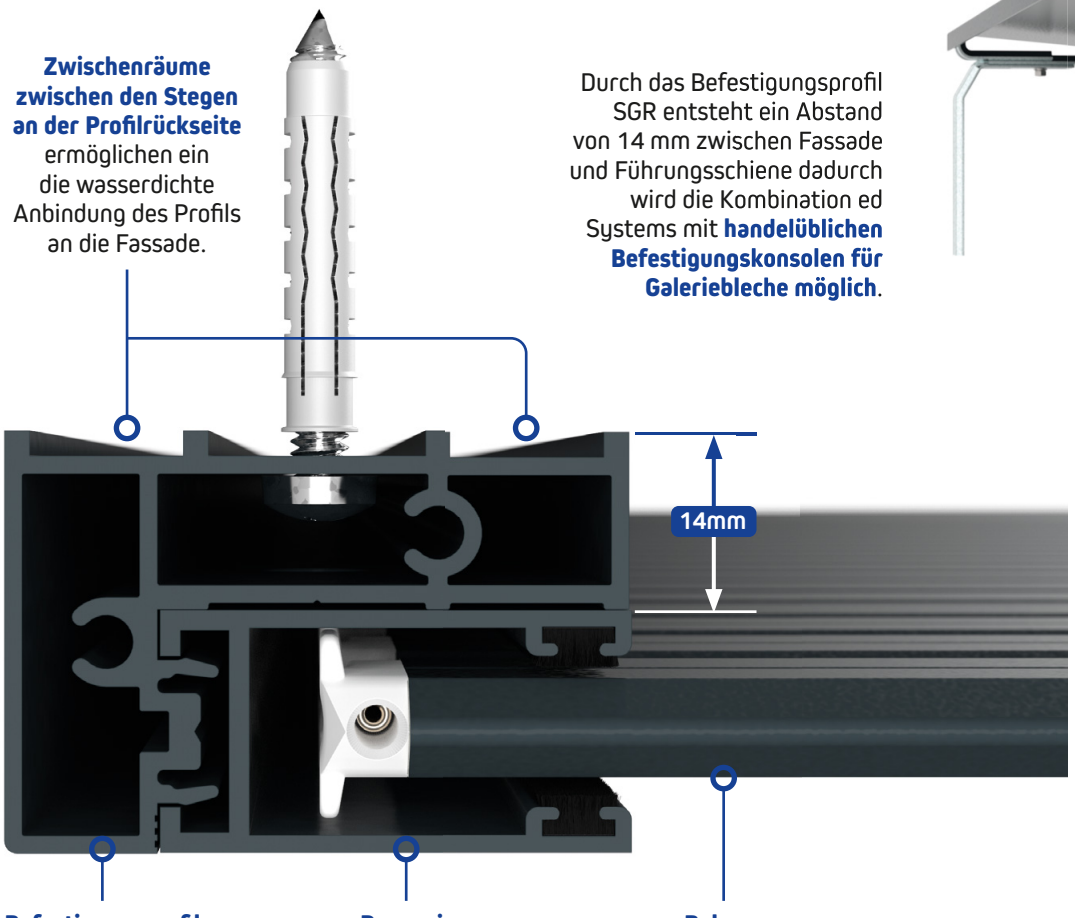

Der Führungskanal bleibt unabhängig von den Befetigungspunketn der Profile und ermöglicht so die Verwndung verschiedener Befestigungsvarianten ohne die Behangfunktion zu beieinflussen.

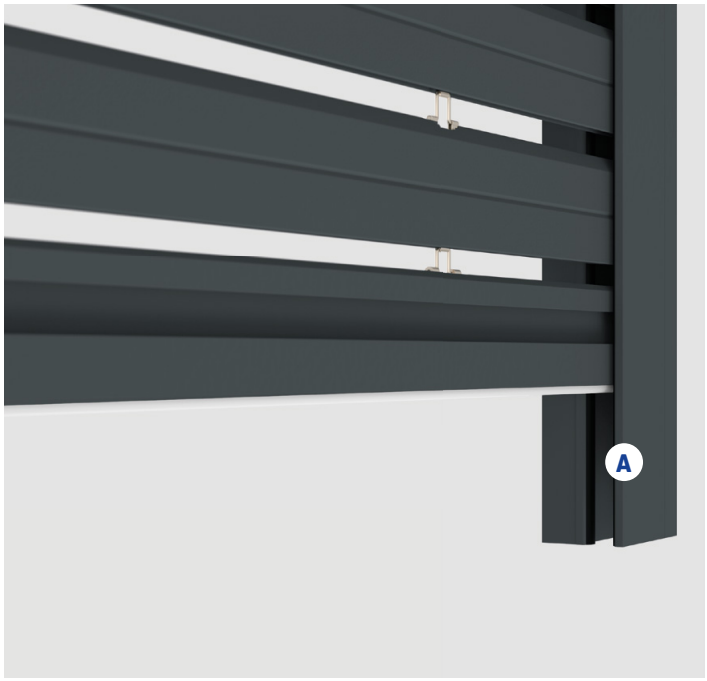

Das Befestigungsprofil SGR **kann folgende Installationsarten ersetzen**:

- Mit Führungsschienenhalter;
- Vorbaumontage mit frontal gelochten Führungsschienen.

3 Varianten verfügbar:

A. Befestigungsprofil SGR aus stranggepresstem Aluminium
Nur Befestigungsprofil und Verbindungsschrauben;

B. Befestigungsprofil SGR aus stranggepresstem Aluminium mit Endkappen
Befestigungsprofil , Verbindungsschrauben und Endkappen vormontiert;

C. Befestigungsprofil SGR aus stranggepresstem Aluminium mit unterem Abschluss-Profil
Befestigungsprofil , Verbindungsschrauben und Verbindungsprofil als unterer Abschluss und Anschlag für die Endschiene bei fehlender Fensterbank. Der Abschluss-Profil ist zur Befestigung direkt auf der Fassade.

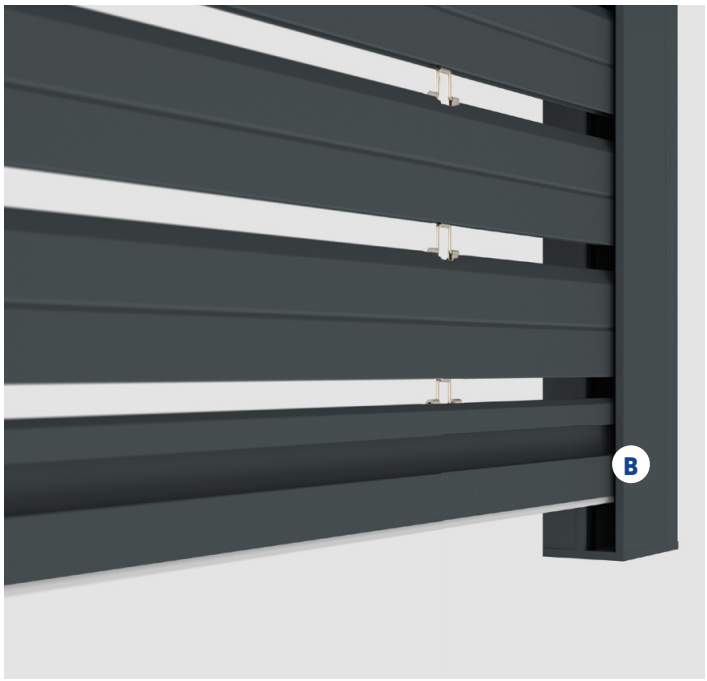

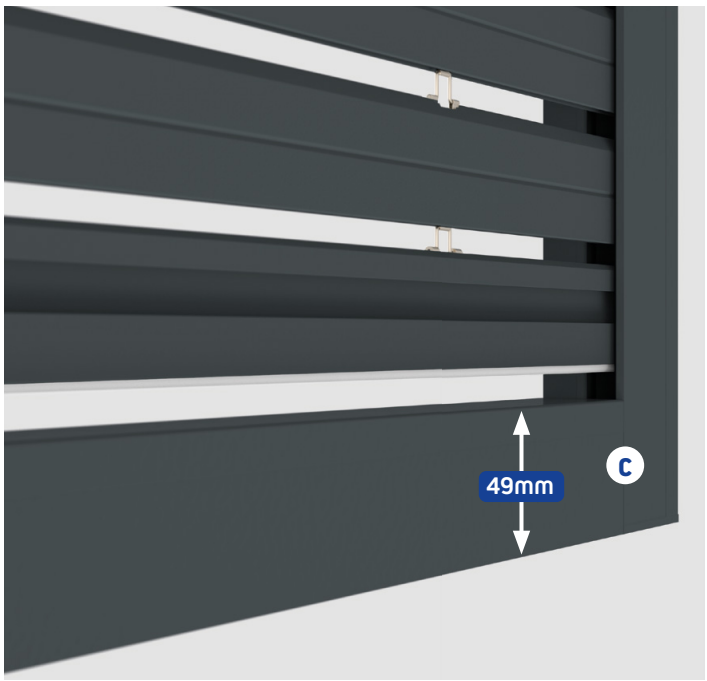

Kombinierbar mit allen **selbsttragenden Systemen mit Regazzi-Führungsschiene**.

Alle Komponenten des Produkts sind in allen 3 Varianten **thermolackiert lieferbar**.

Befestigungsprofil SGR mit Quickroll®

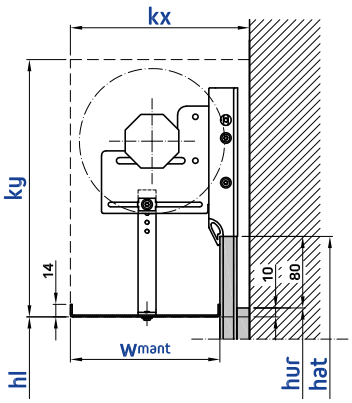

Variante QuickRoll®
mit Untersicht

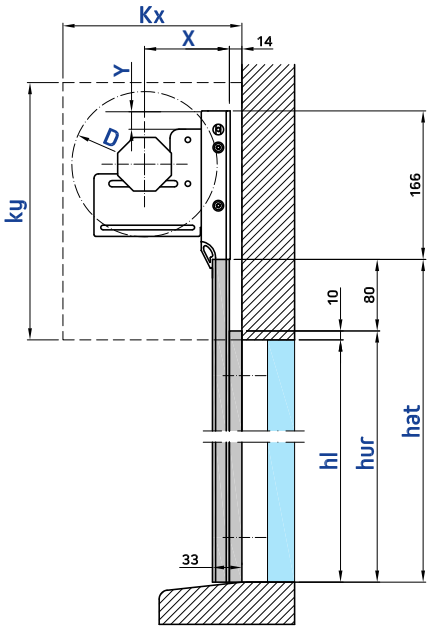

Variante QuickRoll®
für Kasten

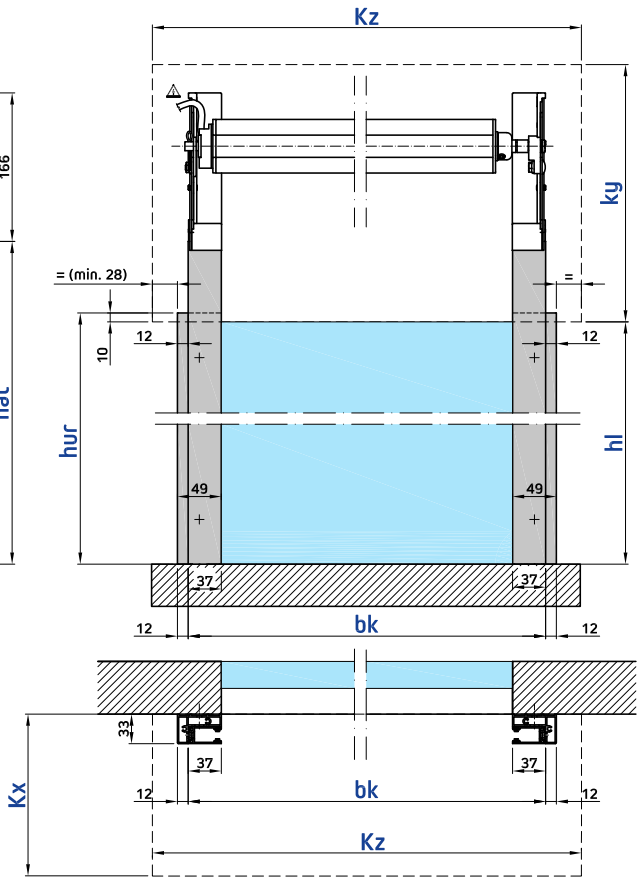

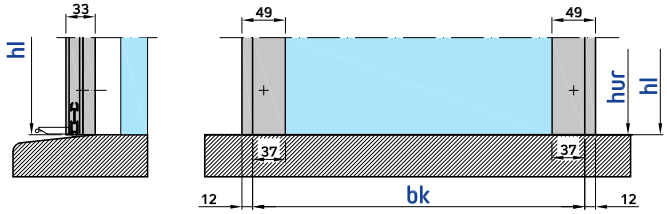

Konfiguration A (standard)
Befestigungsprofil SGR

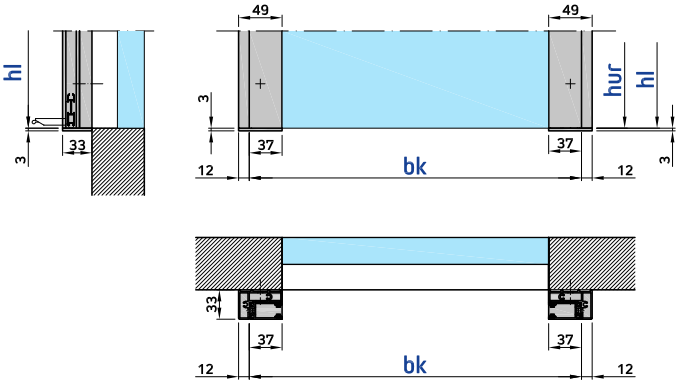

Konfiguration B
Befestigungsprofil SGR mit Endkappen

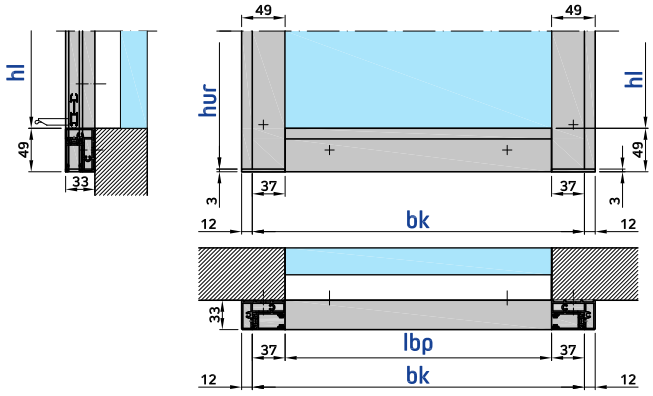

Konfiguration C
Befestigungsprofil SGR mit Abschluss-Profil

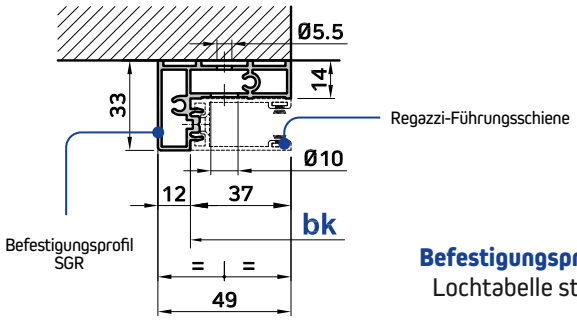

Befestigungsprofil SGR
Lochtabelle standard

Legende

bk	Breite Konstruktion	**Kx**	Minimale Kastentiefe Innen	**hur**	Länge Befestigungsprofil SGR
hl	Fensterlichthöhe	**Ky**	Minimale Kastenhöhe Innen	**lbp**	Länge Abschluss-Profil
D	Wickeldurchmesser Behang	**Kz**	Minimale Kastenbreite Innen	**X**	Horizontale Verstellung
w mant	Tiefe der Untersicht	**hat**	Führungsschienenlänge	**Y**	Vertikale Verstellung

Befestigungsprofil SGR mit Regapak®

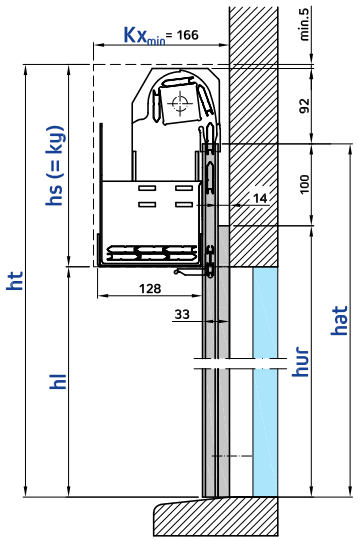

3-Stab-Version

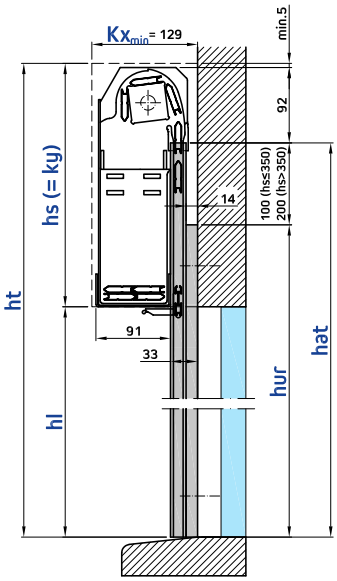

2-Stab-Version

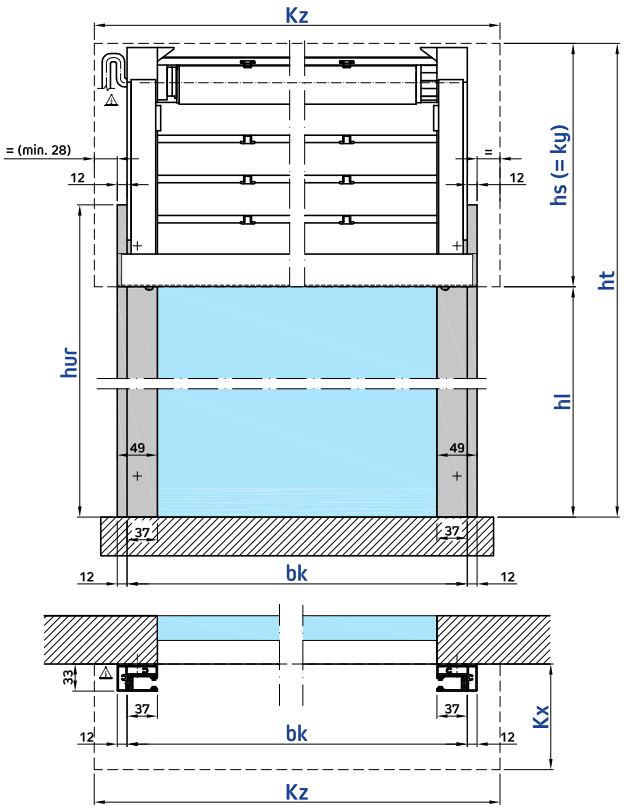

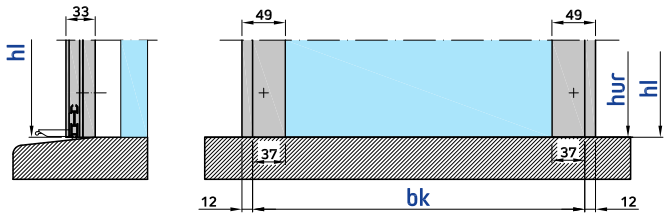

Konfiguration A (standard)
Befestigungsprofil SGR

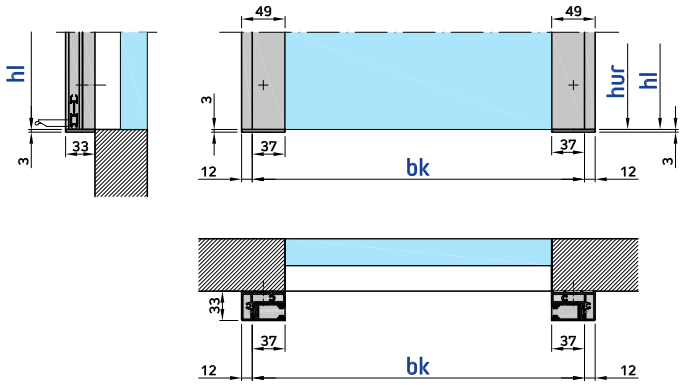

Konfiguration B
Befestigungsprofil SGR mit Endkappen

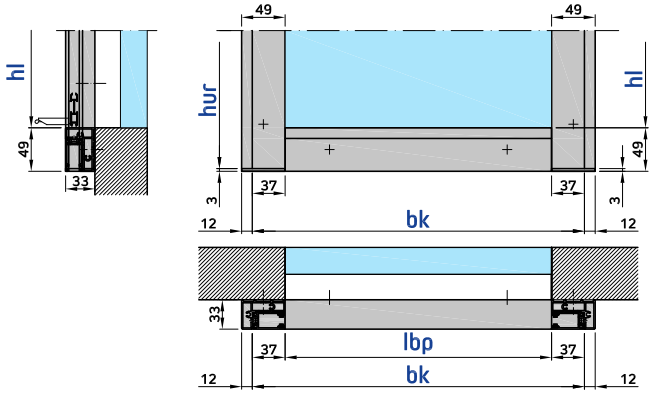

Konfiguration C
Befestigungsprofil SGR mit Abschluss-Profil

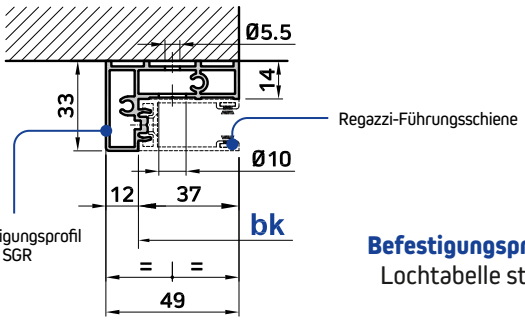

Befestigungsprofil SGR
Lochtabelle standard

Legende

bk	Breite Konstruktion	**Kx**	Minimale Kastentiefe Innen	**hat**	Führungsschienenlänge
hl	Fensterlichthöhe	**Ky**	Minimale Kastenhöhe Innen	**hur**	Länge Befestigungsprofil SGR
ht	Totalhöhe (hl + Ky)	**Kz**	Minimale Kastenbreite Innen	**lbp**	Länge Abschluss-Profil

Technische Daten

Befestigungsprofil SGR mit Quickroll®

Maximale Fensterlichthöhe (hl) (1)
- Regaroll® 3mm 2’300 mm
- Regaroll® 9mm 2’300 mm
- Regacompact® 2’500 mm

Minimale Fensterlichthöhe (hl) 400 mm

Breite Konstruktion (bk)
- Minimalbreite 300 mm
- Minimalbreite mit Motor 640 mm
- Minimalbreite mit funkgesteuertem Motor 770 mm
- Maximalbreite 2’500 mm

Maximale Wickeldurchmesser Behang (D)
- Lager QuickRoll® mini 180 mm
- Lager QuickRoll® 215 mm

Typ der Lager/Rollladen
- Lager QuickRoll® mini
  - mit Regaroll® bis hl= 1’500 mm
  - mit Regacompact® bis hl= 2’500 mm
- Lager QuickRoll®
  - mit Regaroll® über hl= 1’500 mm

Tiefe der Untersicht (w mant)
- QuickRoll® mini 60÷200 mm
- QuickRoll® 60÷250 mm

Maximalfläche (bk x hl) 6 m²

Max. Gewicht (andere Rollladen) 20 kg

Behängen können nicht gekoppelt werden

Aussteller nicht möglich

Minimale Kastenmasse Innen übersicht

			Minimale Kastenmasse (Kx und Ky) Innen						
		hl	1’000	1’250	1’500	1’750	2’000	2’250	2’500(1)
Regaroll® 3mm	60	D	140	155	170	175	185	190	200
		Kx	169	184	199	204	214	219	229
		Ky	261	261	266	266	281	286	301
		X	80	88	95	98	103	105	110
		Y	42	42	42	42	36	32	22
	60	D	140	155	165	175	185	190	200
		Kx	169	184	194	204	214	219	229
		Ky	261	261	261	266	281	286	301
		X	80	88	93	98	103	105	110
		Y	42	42	42	42	36	32	22
	70	D	150	160	170	175	185	195	200
		Kx	179	189	199	204	214	224	229
		Ky	261	261	266	266	281	291	301
		X	85	90	95	98	103	108	110
		Y	42	42	42	42	36	28	22
Regaroll® 9mm	60	D	150	165	175	180	190	200	210
		Kx	179	194	204	209	219	229	239
		Ky	261	261	266	271	286	301	316
		X	85	93	98	100	105	110	115
		Y	42	42	42	40	32	22	14
	70	D	155	165	175	185	195	205	215
		Kx	184	194	204	214	224	234	244
		Ky	261	261	266	281	291	306	321
		X	88	93	98	103	108	113	118
		Y	42	42	42	36	28	18	10
Regacompact®	60	D	130	135	145	155	155	160	170
		Kx	159	164	174	184	184	189	199
		Ky	261	261	261	261	261	261	266
		X	75	78	83	88	88	90	95
		Y	42	42	42	42	42	42	42
	60	D	120	135	145	150	155	160	170
		Kx	149	164	174	179	184	189	199
		Ky	261	261	261	261	261	261	266
		X	70	78	83	85	88	90	95
		Y	42	42	42	42	42	42	42
	70	D	130	135	140	155	165	170	175
		Kx	159	164	169	184	194	199	204
		Ky	261	261	261	261	261	266	266
		X	75	78	80	88	93	95	98
		Y	42	42	42	42	42	42	42

Technische Daten

Befestigungsprofil SGR mit Regapak®

Maximale Totalhöhe (ht)
- mit Motorantrieb 3'000 mm
- mit Handantrieb
  - Standardgetriebe (3:1): [- -] 2'960 mm
    [- - -] 2'900 mm
  - Getriebe Schmale Ausführung (5:1): [- -] 2'200 mm
    [- - -] 2'165 mm

Maximale Fensterlichthöhe (hl) [- -] 2'560 mm
[- - -] 2'650 mm

Minimale Fensterlichthöhe (hl) 400 mm

Breite Konstruktion (bk)
- Minimalbreite 400 mm
- Minimalbreite mit Motor 570 mm
- Minimalbreite mit funkgesteuertem Motor 660 mm
- Maximalbreite 2'700 mm

Maximalfläche (bk x ht)
- Mit Motorantrieb
  - Einzel Behang 7 m²
  - Gekuppelte Behänge 10 m²
- Mit Handantrieb
  - Einzel Behang 6,5 m²
  - Gekuppelte Behänge 6,5 m²

Gekuppelte Behänge
- Anzahl der gekoppelten Behänge mit gemeinsamen Antrieb 2 oder 3 Behänge
- Antrieb mittig, zwischen zwei Behängen, nur mit Handkurbel -

Gewicht pro m² ca. 3,5 kg

2-Stab-Version [- -]
3-Stab-Version [- - -]

(1) Bei Zwischenmassen jeweils das nächsthöhere Ky-Mass einsetzen.
(1) Ky (Minimale Kastenhöhe Innen) = hs (Sturzhöhe)

	Minimale Kastenmasse (Kx und Ky) Innen		
	hl	Ky (1)	Kx
2-Stab-Version [- -]	880	230	129
	940	240	
	1'040	250	
	1'135	260	
	1'195	270	
	1'295	280	
	1'390	290	
	1'450	300	
	1'550	310	
	1'645	320	
	1'705	330	
	1'765	340	
	1'860	350	
	1'920	360	
	2'050	370	
	2'110	380	
	2'200	390	
	2'300	400	
	2'395	410	
	2'455	420	
	2'515	430	
	2'560	440	
3-Stab-Version [- - -]	1'270	230	166
	1'330	240	
	1'460	250	
	1'555	260	
	1'685	270	
	1'780	280	
	1'875	290	
	2'075	300	
	2'100	310	
	2'300	320	
	2'500	330	
	2'525	340	
	2'650	350	

Minimale Kastenmasse Innen übersicht

Prospetto Profilo di supporto SGR_v00_de | © Regazzi SA - Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Namen, Marken und Logos sind Eigentum des Autors.

Regazzi SA via alle Gerre 1 - 6596 Gordola - Schweiz - **T** +41 91 735 66 00 - **E** info@regazzi.ch - **W** regazzi.ch